



Контрольно-кассовая техника

МАСТЕР ФИСКАЛИЗАЦИИ

**Изменение ФФД версии 1.05 на версию 1.2
Перерегистрация без замены ФН-1.1М**

2022

Общие указания


Работа с ФФД 1.2 обязательна только для пользователей, работающих с маркированной продукцией.

Перед тем, как переходить на ФФД 1.2 необходимо связаться с технической поддержкой кассовой программы (ПО терминала) и выяснить, поддерживает ли кассовая программа работу с ФФД 1.2 и что для этого нужно сделать.

Перерегистрация без замены ФН обратно с ФФД 1.2 на ФФД 1.05 технически и юридически невозможна! В первую очередь выясните, готова ли кассовая программа к работе с ФФД 1.2.

Перед перерегистрацией, необходимо подготовить данные организации, данные регистрации ККТ и настройки в ОФД.

В соответствии с инструкцией по настройке ККТ, убедиться, что печатающее устройство исправно (принтер) и настроено для работы с ККТ. Убедиться, что в запросе состояния подрежим **«0, Бумага присутствует»**

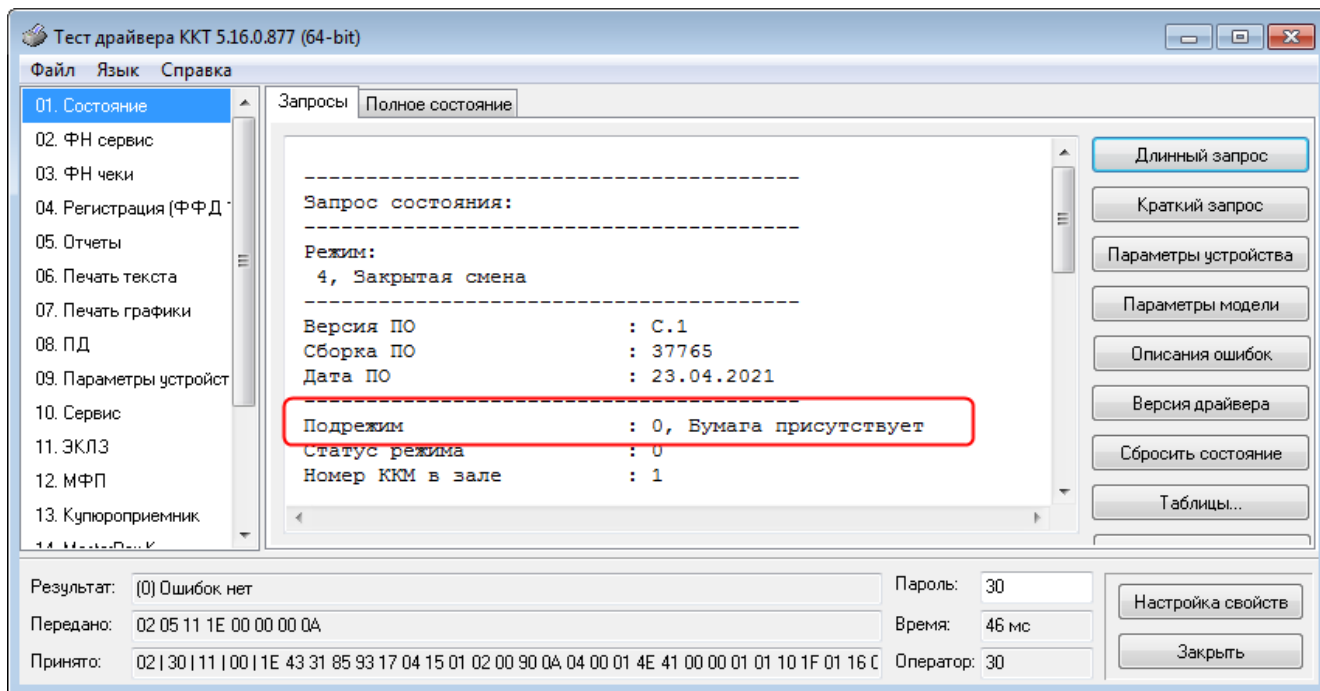

Внимание! Для запуска утилиты «МАСТЕР ФИСКАЛИЗАЦИИ», необходимо установить или обновить утилиту «Тест драйвер ККТ». Для корректной работы установите утилиту **Тест Драйвер ККТ** версии **5.15.877** и выше.

Лицензирование

Для работы прошивки с поддержкой ФФД 1.2 необходима «Единая Подписка на 2 квартал 2021 года». Если Единой Подписки на 2 квартал 2021 года нет, то невозможно будет даже выполнить отчет о перерегистрации на ФФД 1.2.

Перед перерегистрацией необходимо купить и записать лицензию в ККТ. С условиями приобретения и ценами можно ознакомиться на сайте www.paykiosk.ru

Необходимость перехода на ФФД 1.2

- **Работаете ли вы с маркировкой? Продаете ли маркированный товар?**

Если нет, то переходить на ФФД 1.2 не нужно!

Если работаете с маркировкой только ювелирных изделий, или продаете только алкоголь, то переходить на ФФД 1.2 не нужно!

- **Какой ФН установлен - ФН-1.1 или ФН-1.1М?**

Если ФН-1.1, то переходить на ФФД 1.2 не нужно до конца срока действия ФН!

- **Поддерживает ли ваша кассовая программа работу с ФФД 1.2?**

Если нет, то необходимо найти другую кассовую программу с поддержкой ФФД 1.2


- **Приобретена ли подписка на 2 квартал 2021 года?**

Если нет, то приобретите Единую Подписку.

Подготовка к переходу с ФФД 1.05 на ФФД 1.2


При перерегистрации без замены ФН-1.1М с ФФД 1.05 на ФФД 1.2, необходимо **закрыть смену**, отправить **все данные в ОФД**, и только после этого обновлять прошивку на прошивку с поддержкой только ФФД 1.2. Приступить к формированию «отчета о состоянии расчетов» только на прошивке с поддержкой ФФД 1.2, иначе при фискализации будет **ошибка (94)**.

В Тест Драйвера ККТ сделайте запрос состояния ККТ, убедитесь, что режим **4, Закрытая смена**:

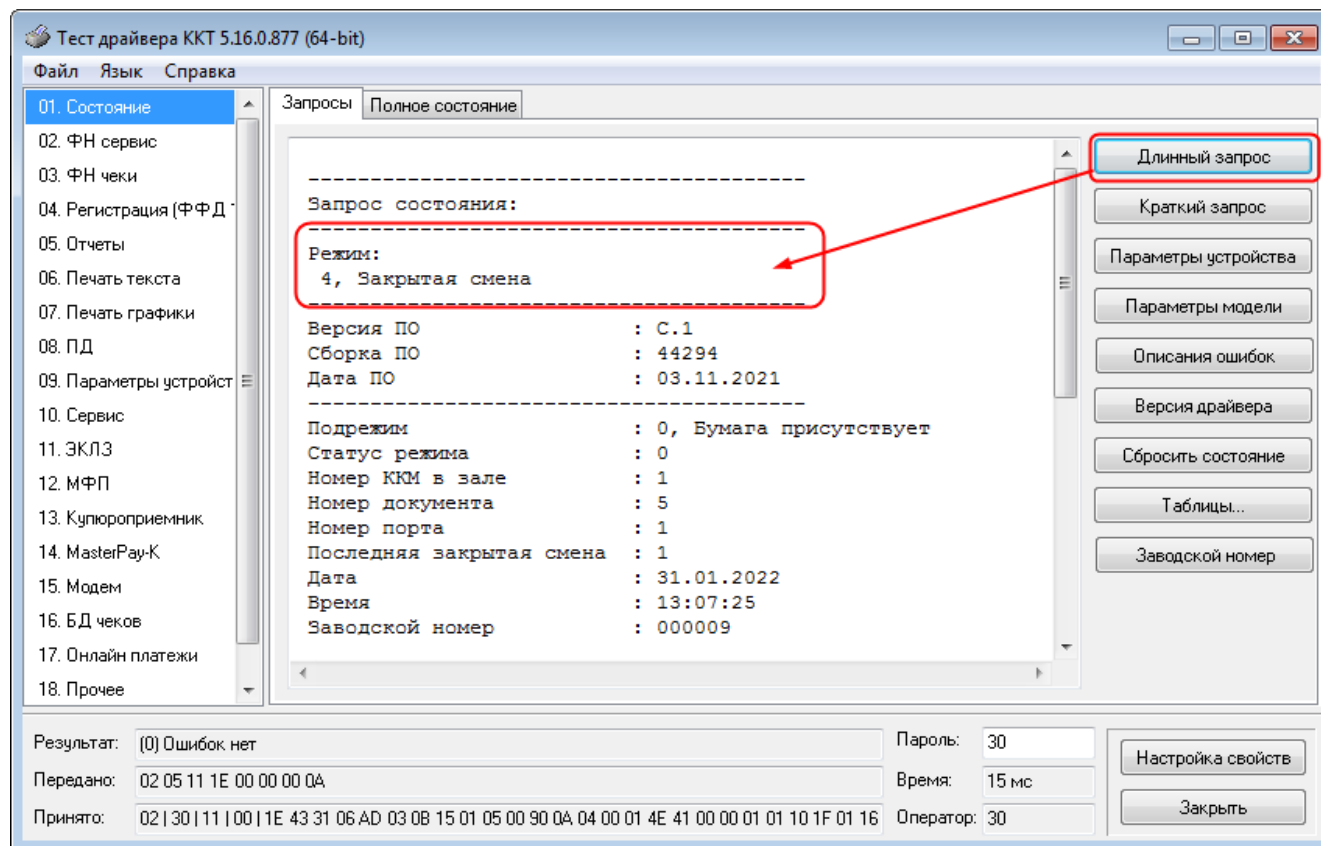


Если смена открыта, то необходимо сформировать отчет о закрытии смены.

В Тест Драйвера ККТ сделайте запрос статуса ФН, убедитесь, что состояние смены «00h, Смена закрыта»:

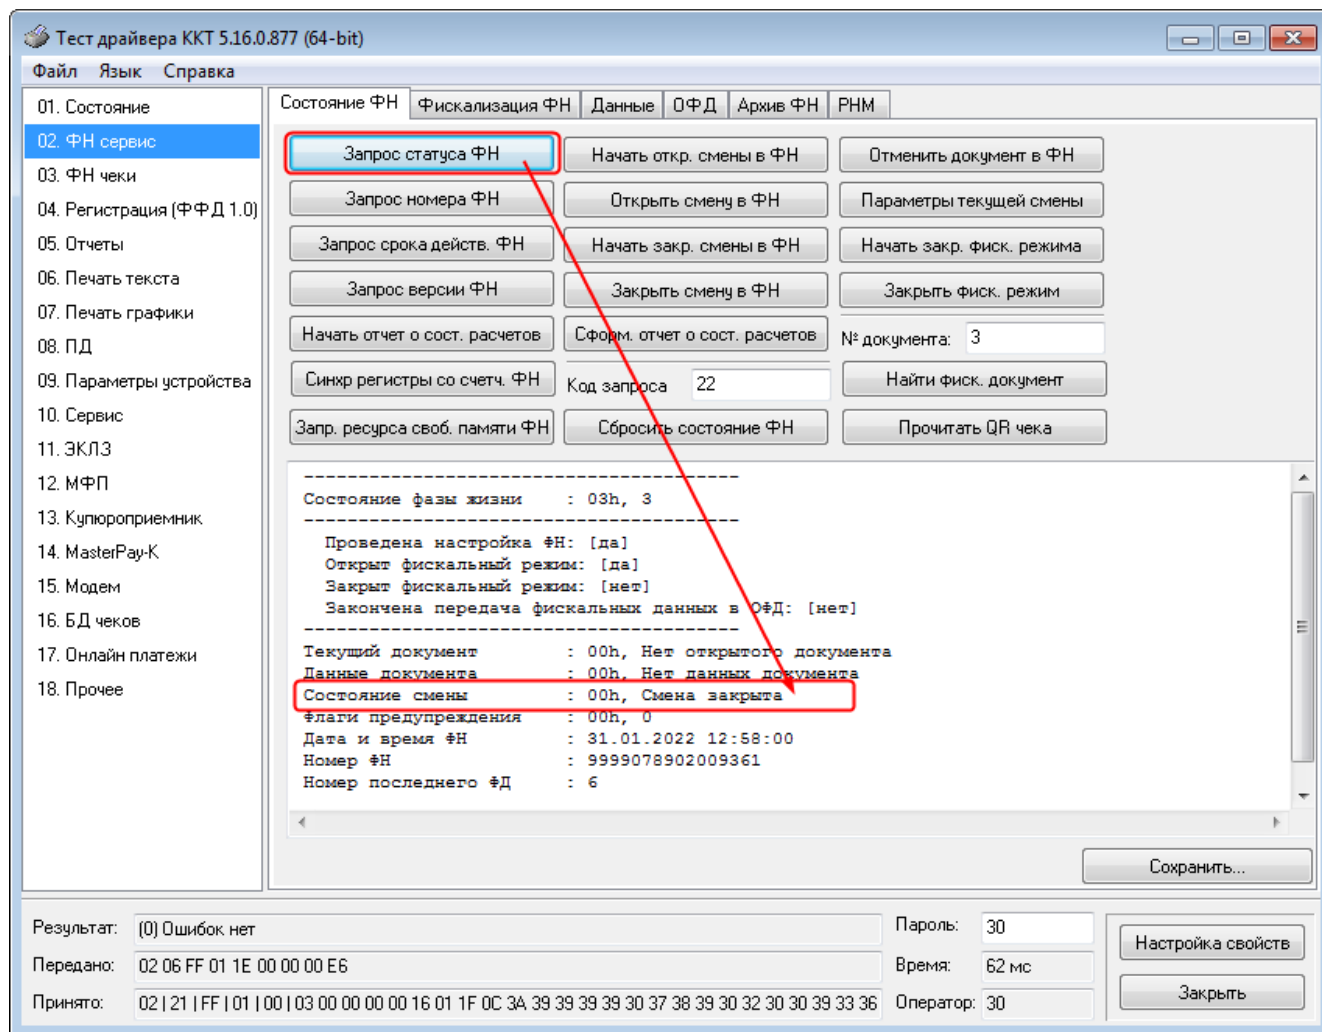


Если смена в ФН открыта, а в ККТ закрыта, то необходимо сначала открыть смену в ККТ, т.е. сформировать отчет об **открытии** смены, затем сформировать отчет о **закрытии** смены.

В Тест Драйвера ККТ получите статус информационного обмена с ОФД и убедитесь, что количество сообщений для ОФД равно 0:

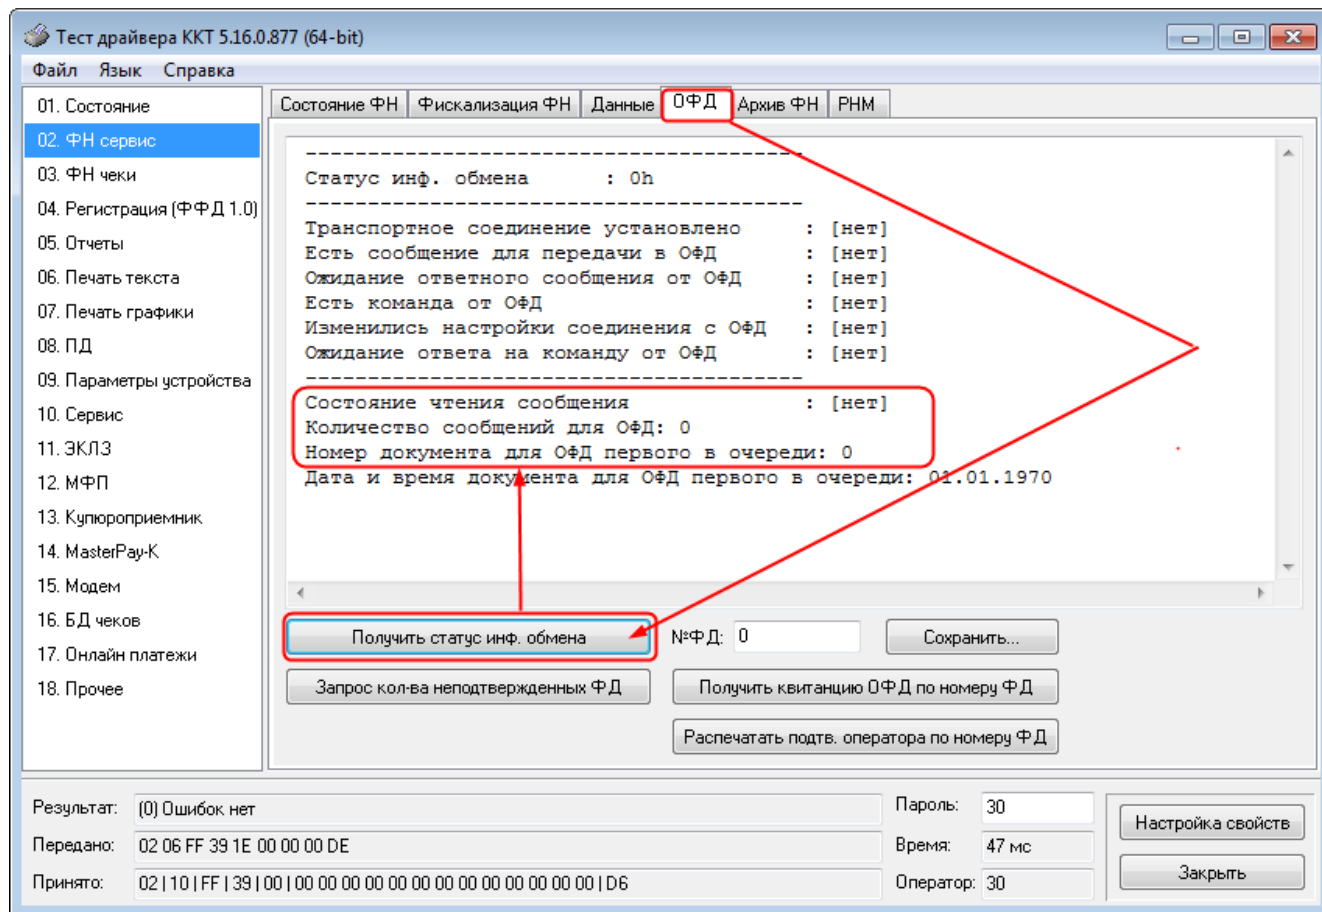

Если при получении статуса в очереди будут документы, то необходимо проверить настройки ОФД, сетевые настройки и подключение к сети интернет и повторить отправку документов в ОФД. **До момента отправки** не обновлять прошивку на новую, с поддержкой ФФД 1.2


В составе пакета программ Тест Драйвера ККТ 5.15.0.xxx поставляется утилита «**Мастер фискализации**». Запустите данную утилиту и следуйте указаниям:

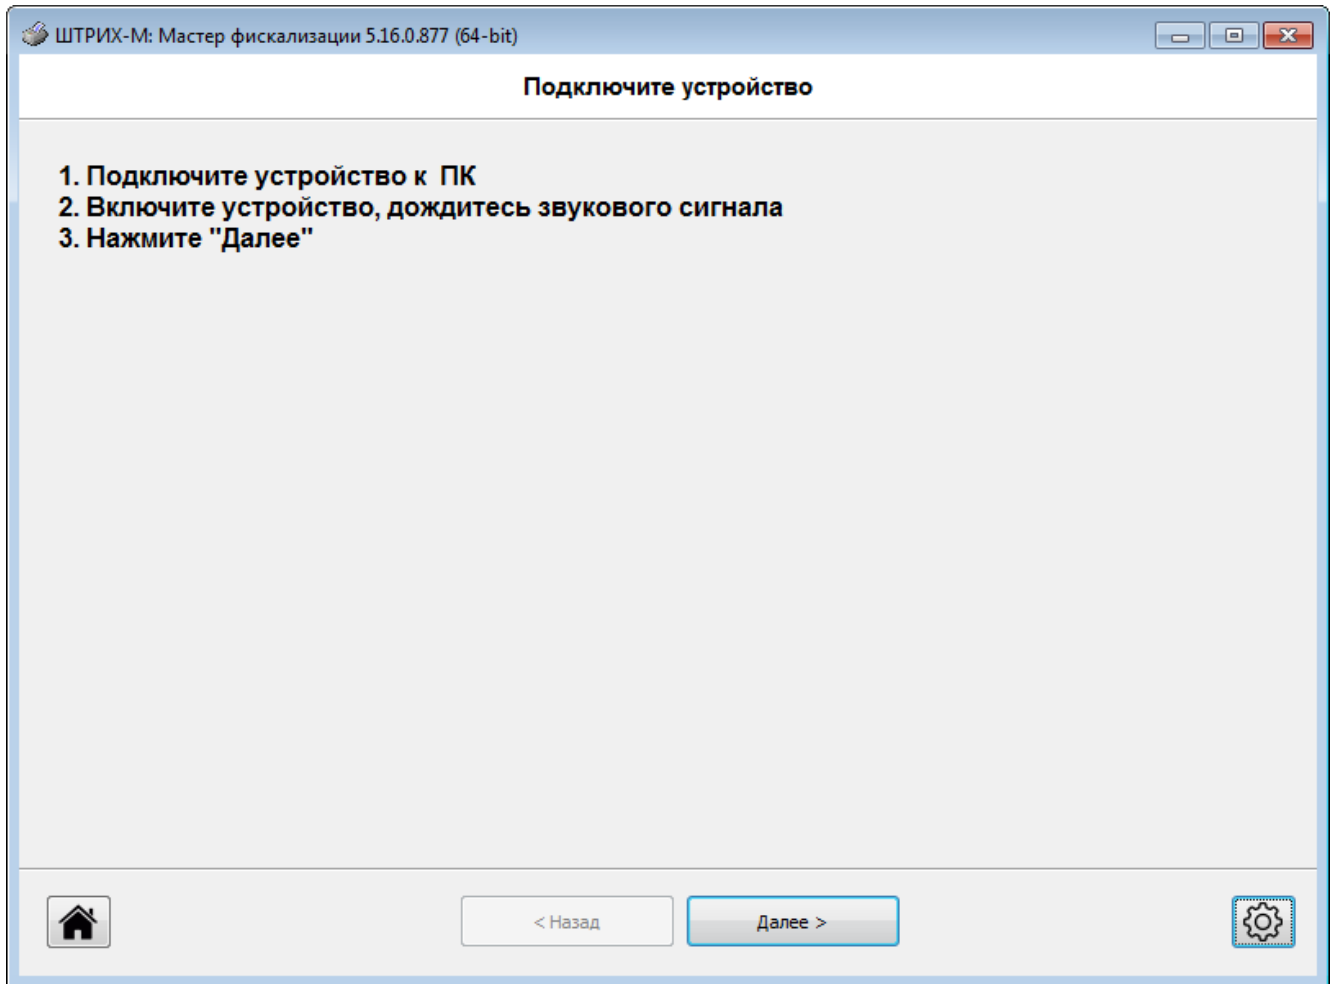

Примечание:

Для моделей PayOnline-01-ФА и NetPay-ФС звуковой сигнал не предусмотрен.

В зависимости от способа соединения ККТ с ПК, выберите тип подключения.

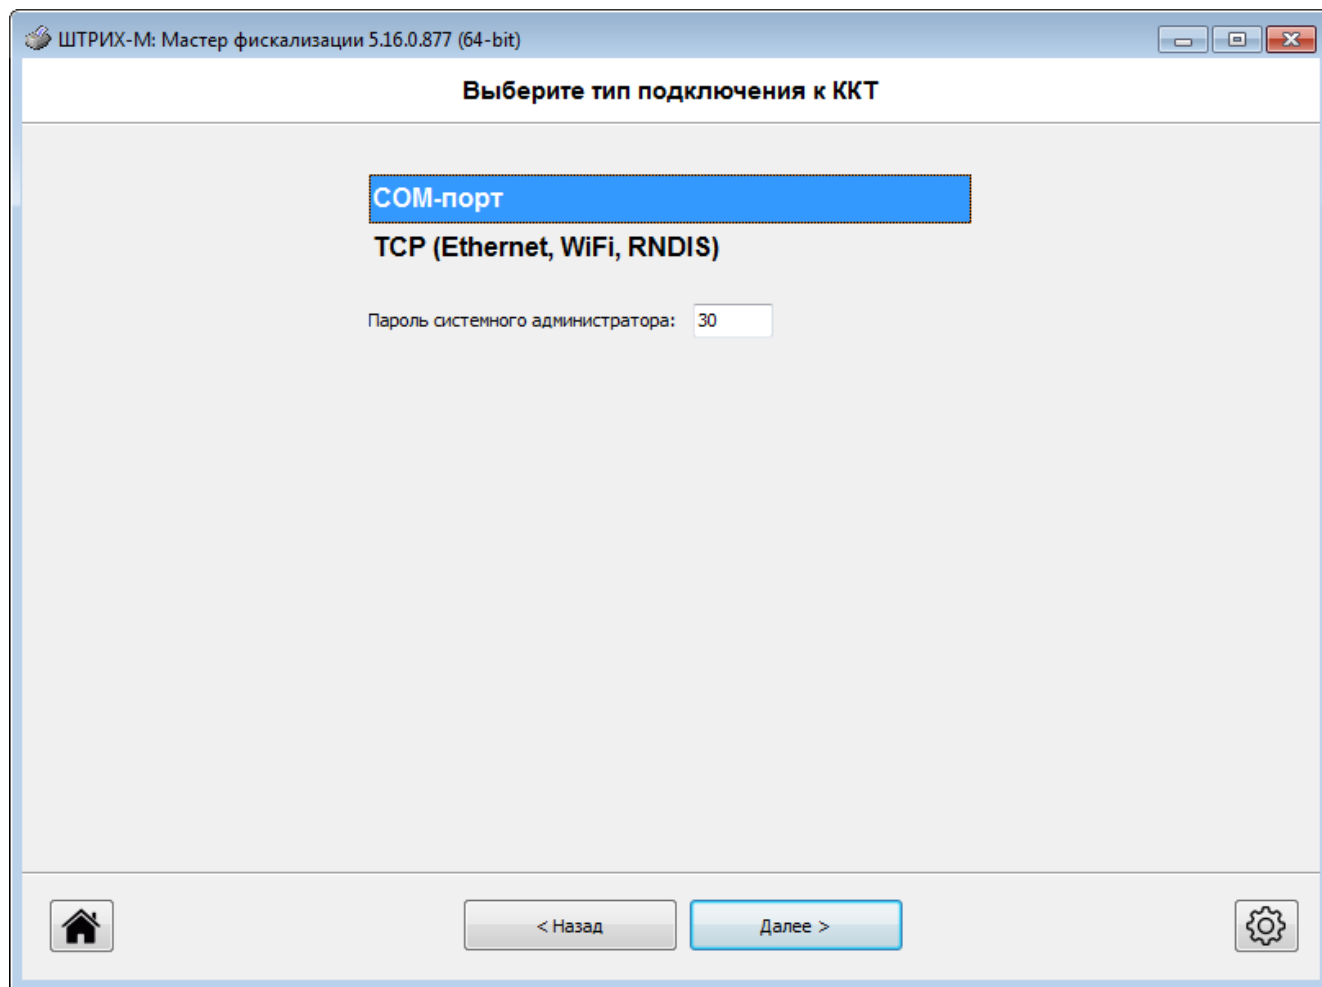


Подключение по COM-порту (RS-232) используется только для настройки ККТ.

Для отправки данных в ОФД подключите **дополнительно** кабель Ethernet или USB (RNDIS).


Для подключения RNDIS предварительно потребуется установка драйвера и настройка ККТ (см. инструкцию по настройке ККТ).

Запустится поиск подключённых ККТ.

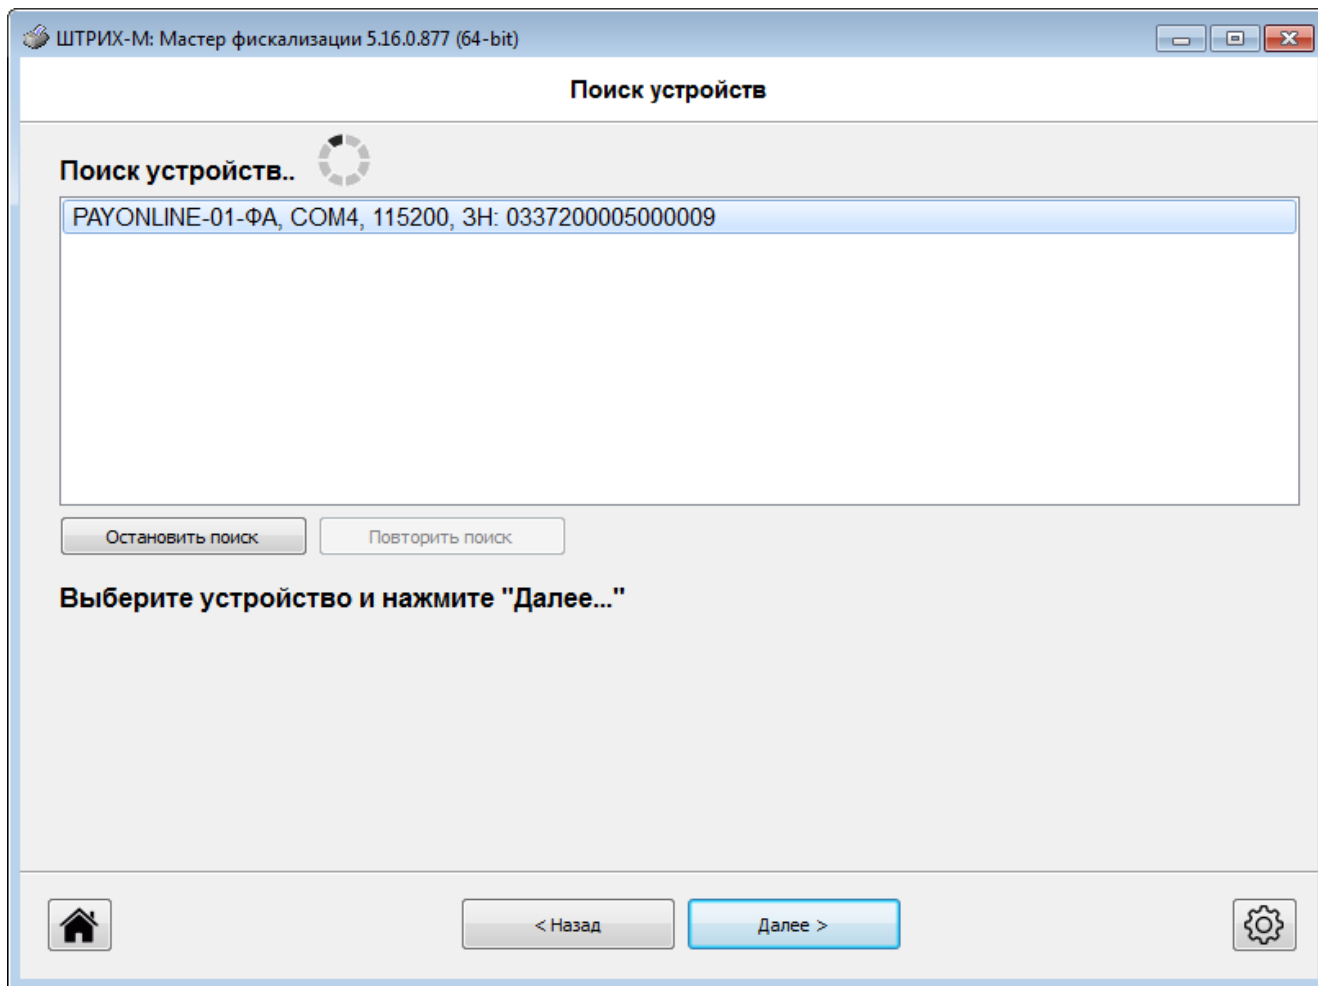


Выберете из списка необходимое устройство (ККТ) и перейдите к следующему шагу.


При смене ФФД без замены ФН, на первом этапе, **до обновления прошивки**, необходимо сформировать «отчет о состоянии расчетов». Из предложенных типов работы, выберите **«Отчет о текущем состоянии расчетов»**

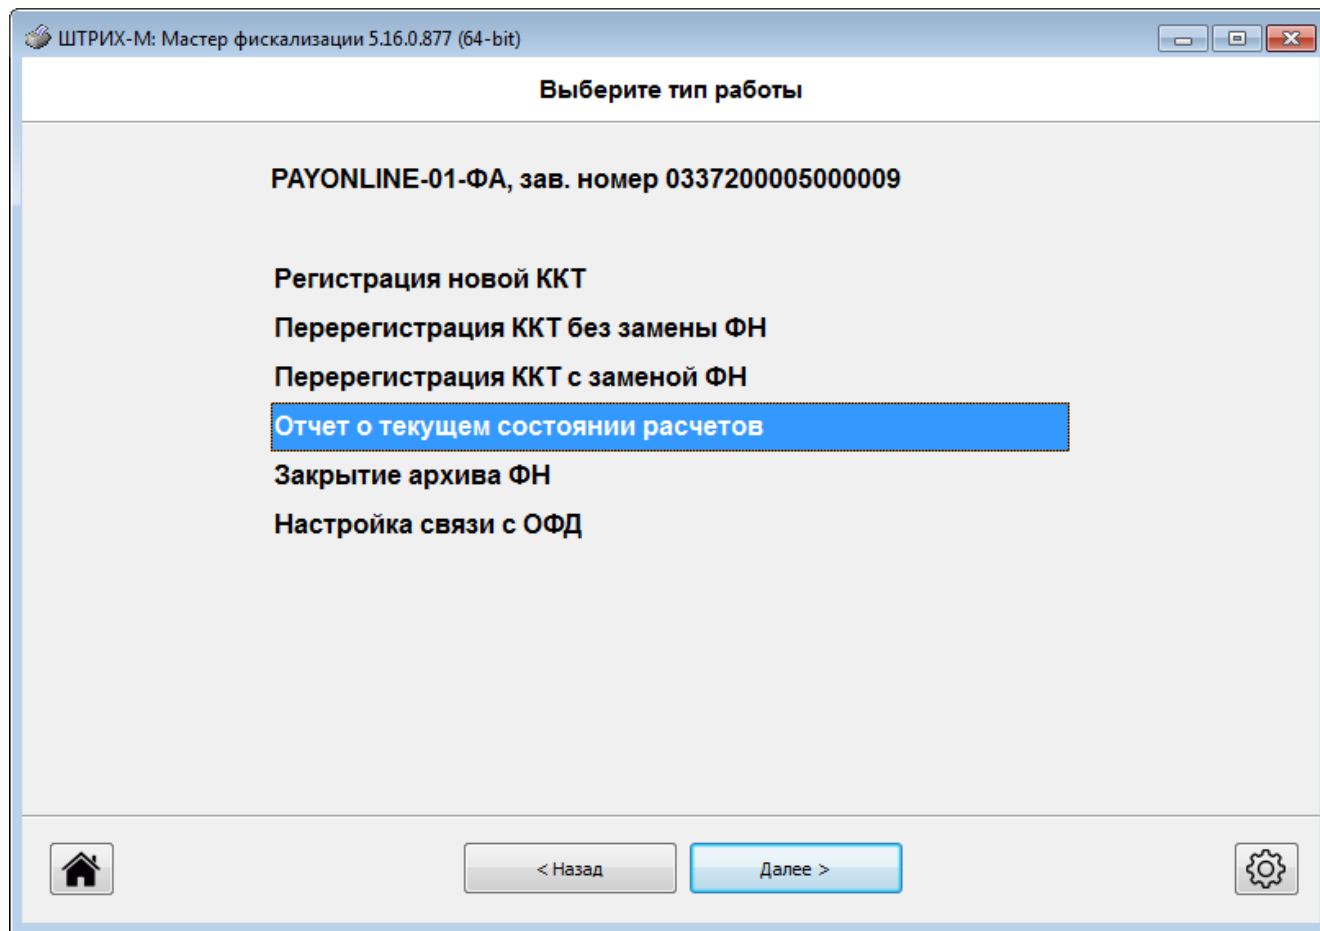

Нажмите «Далее». На следующем этапе подтвердите печать отчета:

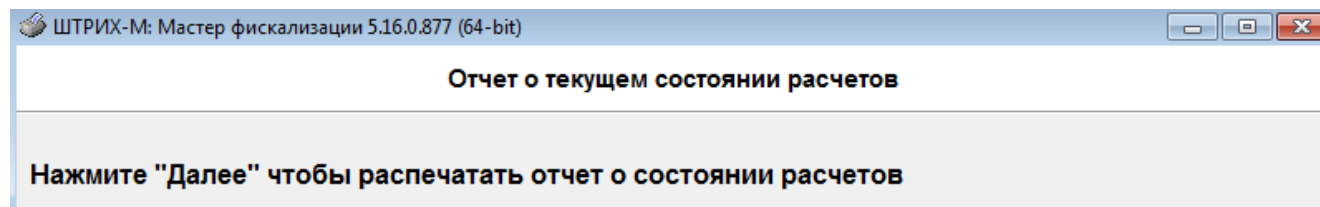

Если формирование отчета прошло успешно, об этом будет выдано сообщение, а печатающим устройством (принтером) напечатан соответствующий документ. Убедитесь, что отсутствуют непереданные фискальные документы в ОФД.

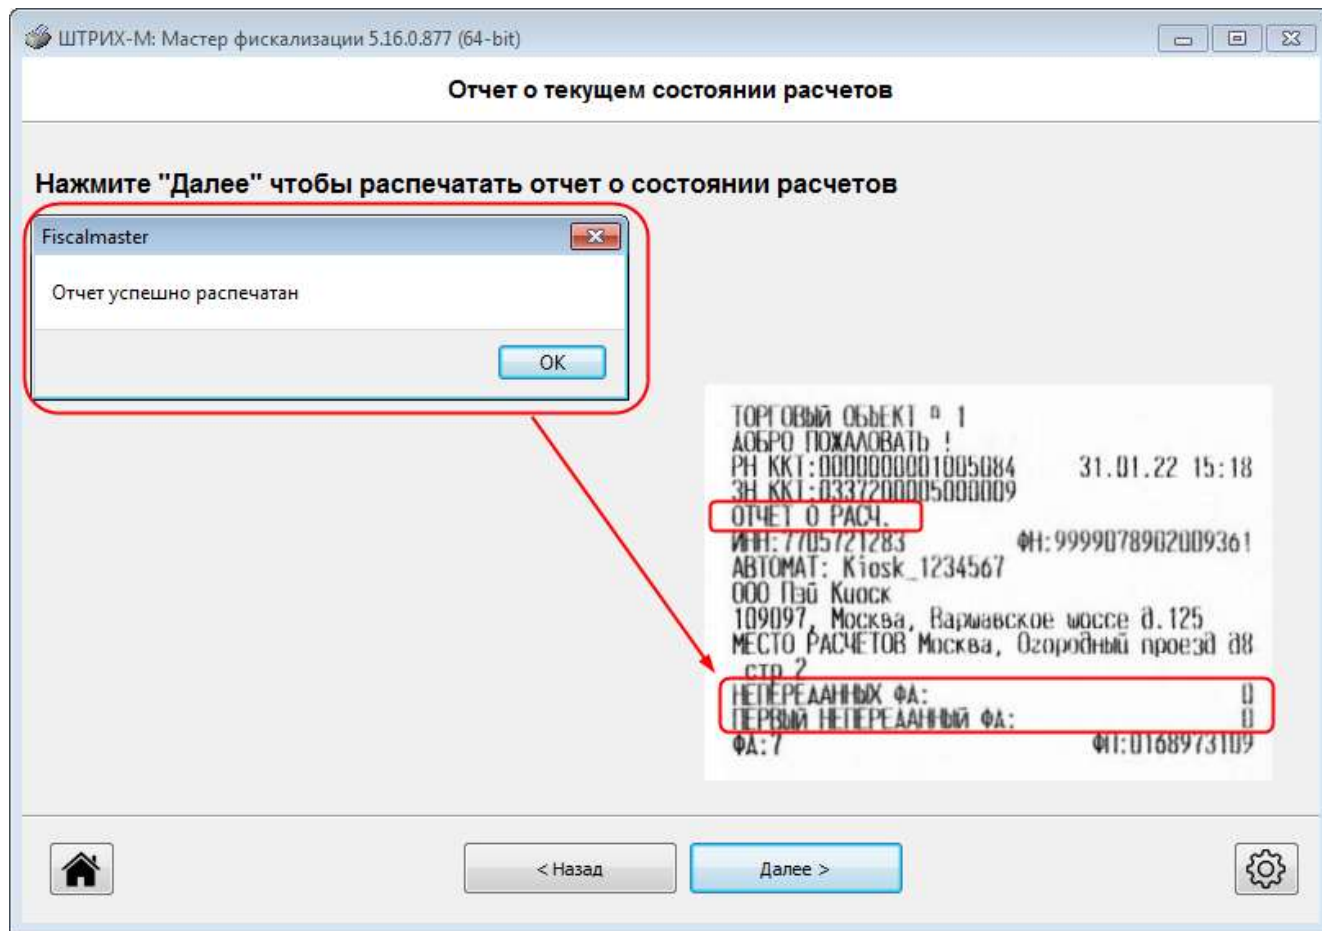

Данный отчет также должен быть передан в ОФД.


Обновление прошивки ККТ

Для корректного формирования отчета о перерегистрации и дальнейшей работы ККТ версии с поддержкой ФФД 1.2 - требуется обновить прошивку.

ВАЖНО! Версия ПО ККТ должна быть **С.3** сборки **50954** от **19.01.2022** г. или позднее.


Использование более ранних версий не допустимо.

Инструкция по обновлению ПО и прошивка доступны на сайте www.paykiosk.ru

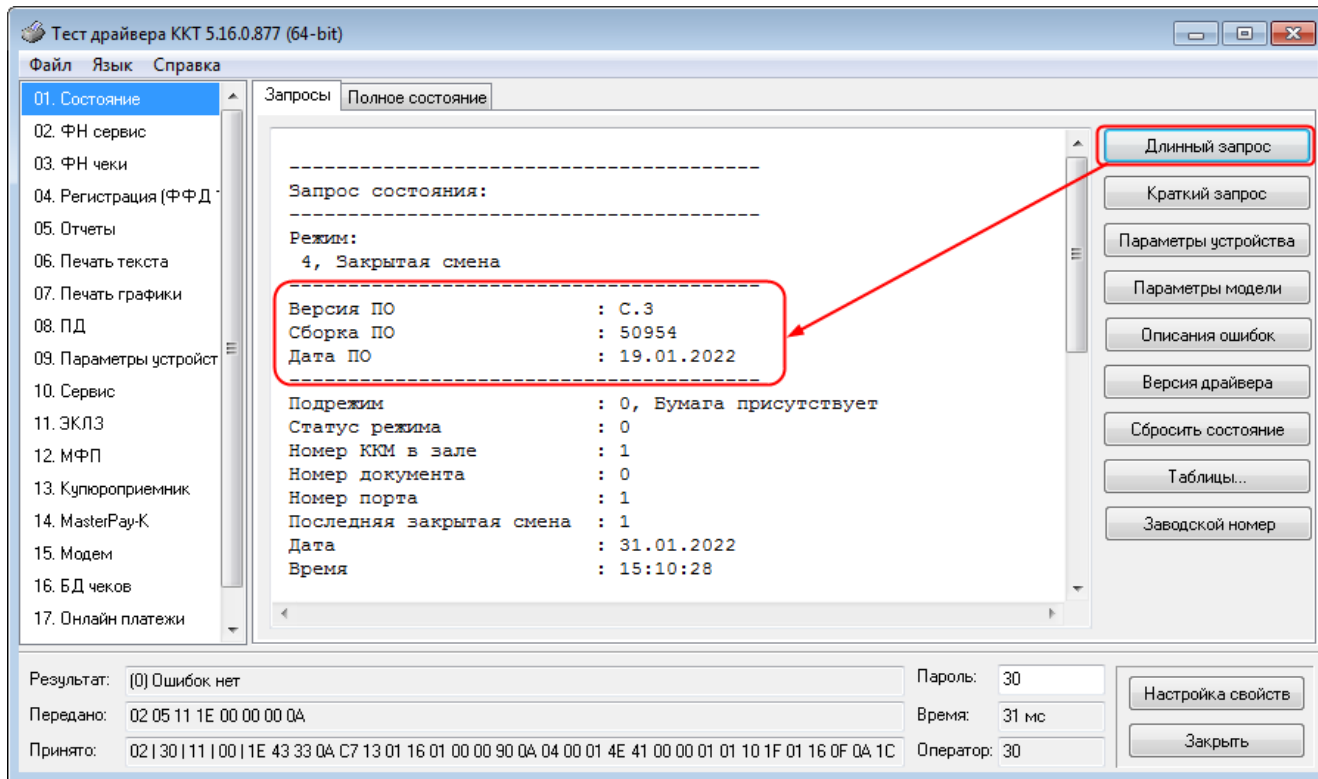

Перерегистрация ККТ без замены ФН-1.1М, смена ФФД на 1.2


В окне выбора типов работы, выберите «Перерегистрация ККТ без замены ФН»

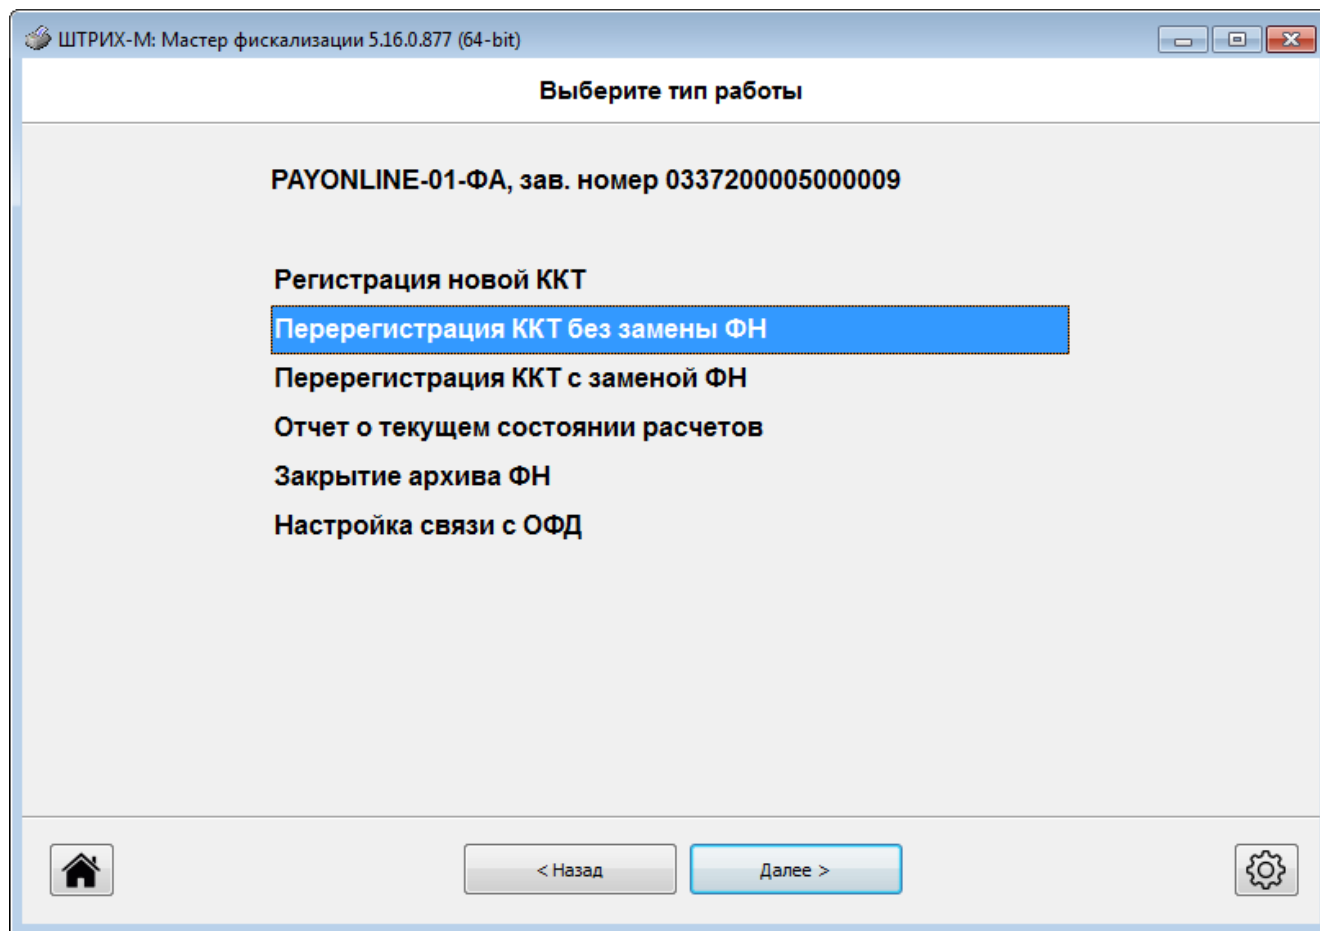

Нажмите «Далее»


Проверьте состояние ККТ.

Убедитесь, что смена закрыта, все сообщения отправлены в ОФД, дата и время корректны. В случае необходимости сделайте корректировку.

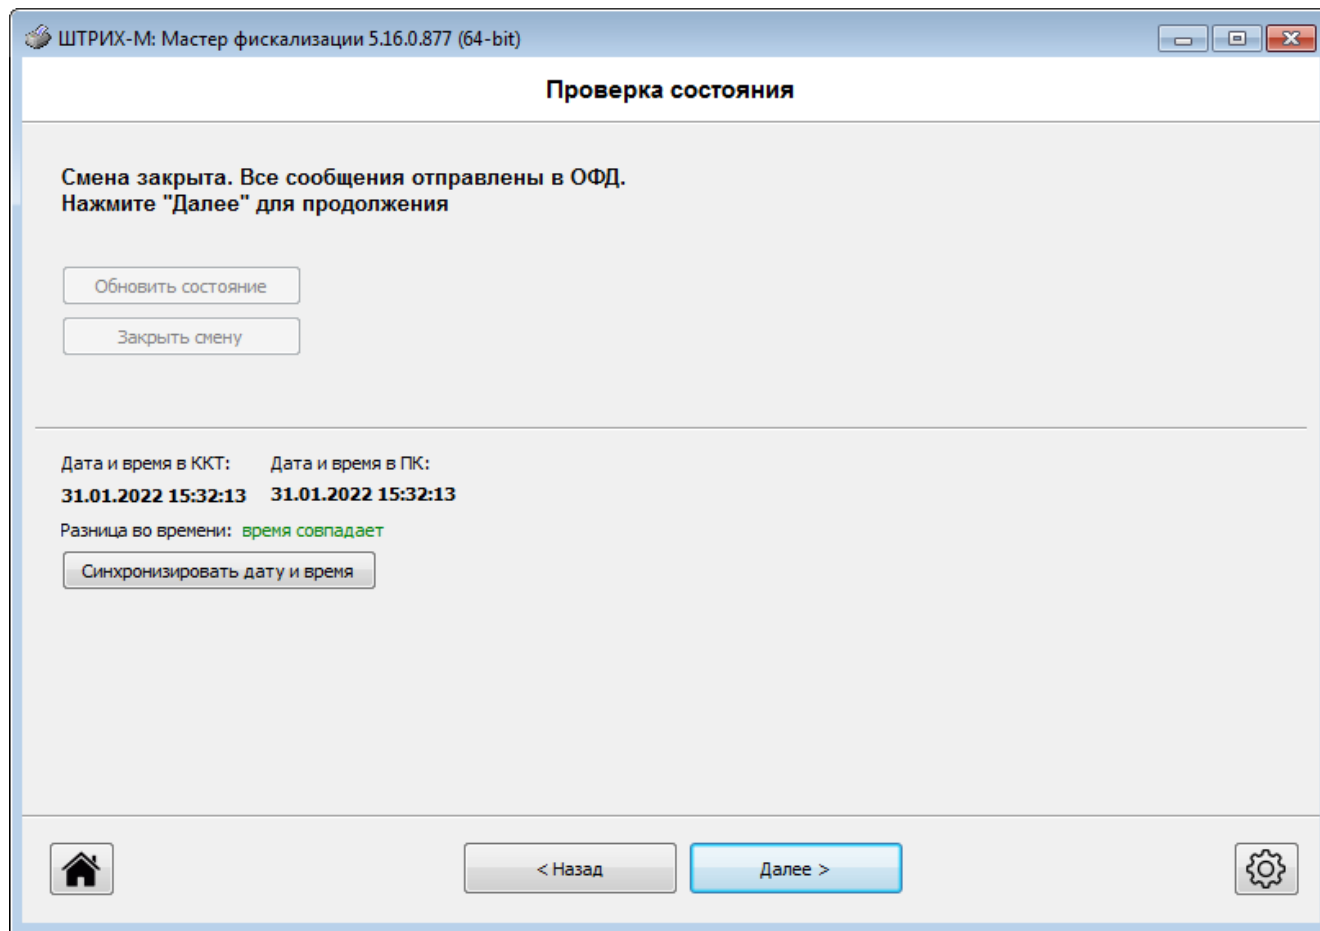


Нажмите «Далее»

Выберите необходимую организационно-правовую форму.

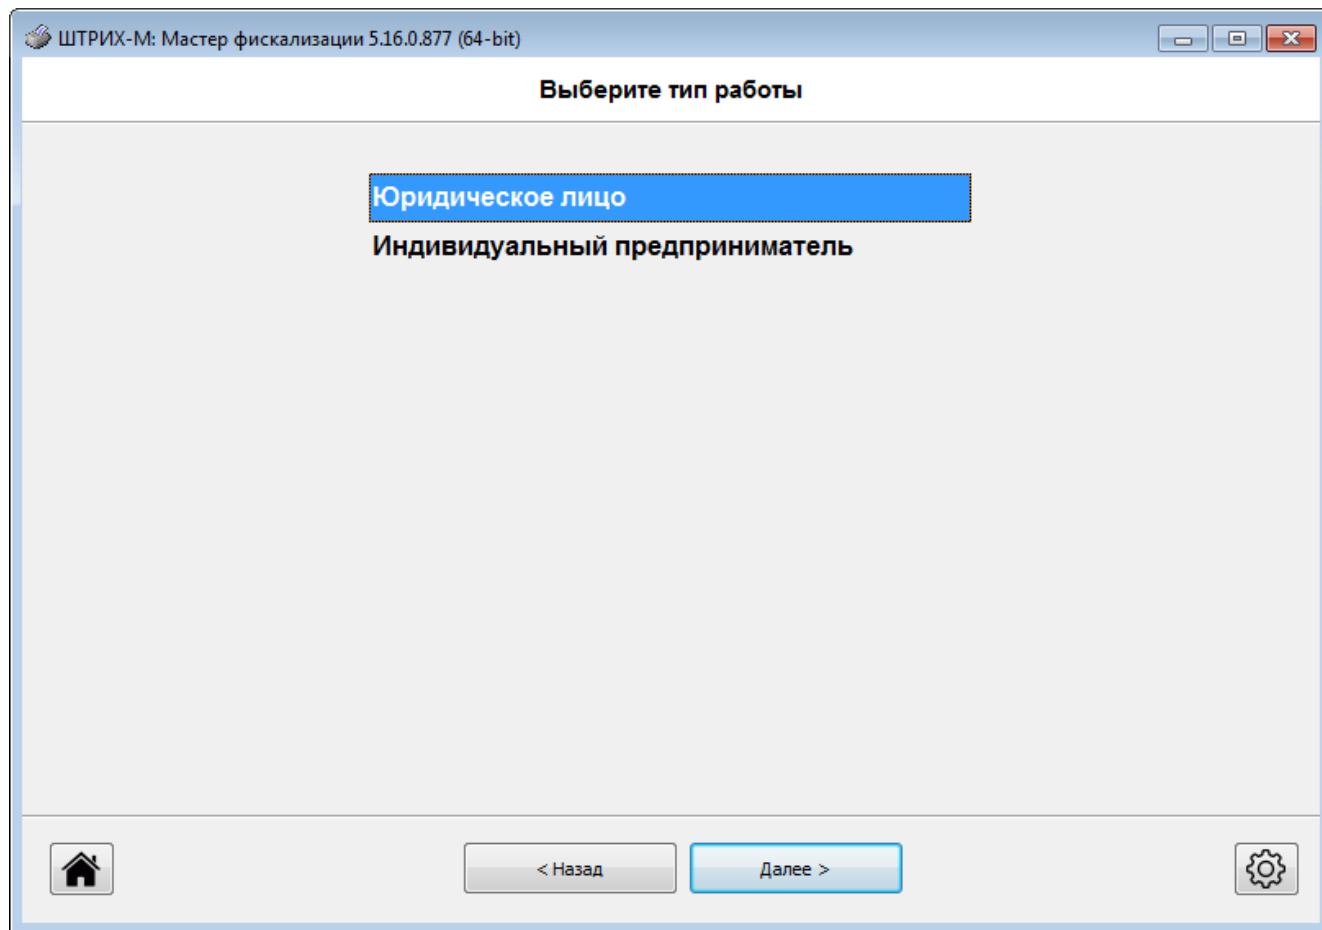

Нажмите клавишу «Далее»

Выберите необходимую версию Формата фискальных данных (ФФД) – **ФФД 1.2**:

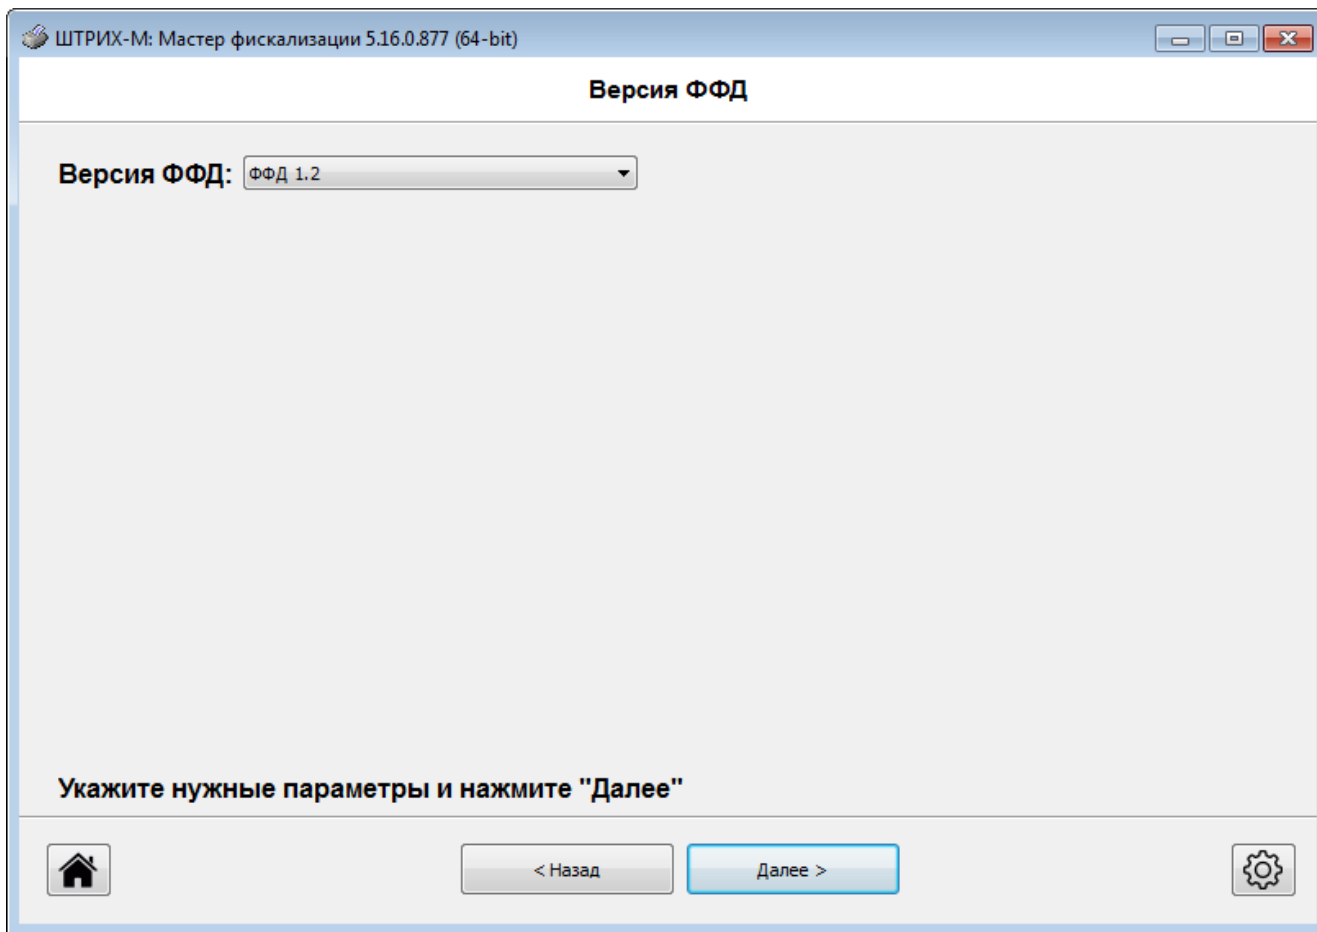

Примечание: для работы с версией ФФД 1.2 в ККТ должно быть установлено ПО С.3 сборки 50954 от с19.01.2022 или новее.

Нажмите «Далее»

Далее на экране будут отображены текущие настройки. Проверьте правильность данных и в случае необходимости сделайте корректировку. Во избежание штрафных санкций, обязательно укажите новый URL налогового органа (ФНС) - www.nalog.gov.ru

Сервер КМ и порт сервера необходимо уточнить в ОФД, к которому подключена ККТ.

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.16.0.877 (64-bit)

Настройки ОФД

Сервер ОФД (URL): connect.ofd-ya.ru

Порт сервера ОФД: 7790

Имя ОФД: ООО "Ярус" ("ОФД-Я")

URL ОФД: www.ofd-ya.ru

ИНН ОФД: 7728699517

URL налог. органа: www.nalog.gov.ru

Сервер КМ: connect.ofd-ya.ru

Порт сервера КМ: 7797

Открыть шаблон... Сохранить шаблон...

Введите нужные настройки и нажмите "Далее"

< Назад Далее >

ВНИМАНИЕ! Не меняйте **ИНН ОФД**, т.к. данная перерегистрация не предназначена для этого. Для замены ОФД необходимо выбрать соответствующий раздел.

Настройки для сервера КМ на примере сайта ОФД-Я:

ОФД-Я | услуги и цены | [КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ](#) | КАССЫ | МАРКИРОВКА | ПАРТНЕРАМ | ПОМОЩЬ | О НАС | [подключиться](#)

С 6 августа 2021 года согласно абзацу первому пункта 6.1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", пользователи онлайн-касс, которые обязаны передавать информацию в систему маркировки, при расчете с покупателем за маркированный товар должны формировать запросы о коде маркировки и уведомления о реализации товара.

Параметры для передачи кода маркировки оператору информационных систем маркировки

	ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА	ТЕСТОВАЯ ПЛОЩАДКА
Сервер	connect.ofd-ya.ru	test.ofd-ya.ru
Порт	7797	7709

Пользователь в момент продажи маркированного товара формирует запрос о коде маркировки и направляет его через оператора фискальных данных (ОФД) оператору системы маркировки.

Проверьте данные организации или ИП. Для **ФФД 1.2** добавьте необходимые значения полей:

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.16.0.877 (64-bit)

Настройки места установки ККТ

Наименование организации: ООО Пэй Киоск

Имя оператора: Директор Иванов П.М.

Адрес организации: 109097, Москва, Варшавское шоссе д. 125

Место расчетов (ФФД 1.05): Москва, Огородный проезд д8 стр 2

E-mail отправителя (ФФД 1.05): example@example.org

ИНН кассира*:

* Если нет необходимости передавать ИНН кассира, поле можно оставить пустым

Укажите нужные настройки и нажмите "Далее"

< Назад Далее >

Поле «ИНН кассира» необходимо оставить **пустым**.

Нажмите «Далее»

Данное окно с ИНН и РНМ ККТ только для информации, т.к. менять ИНН и РНМ при перерегистрации без замены ФН нельзя!

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.16.0.877 (64-bit)

Введите ИНН и РНМ ККТ

ИНН: 7705721283

РНМ: 0000000001005084

Внимание! Менять ИНН и РНМ при перерегистрации без замены ФН нельзя!

Нажмите "Далее" для продолжения

< Назад Далее >

Нажмите «Далее».

ВНИМАНИЕ! ККТ марки **РАУ** предназначены для работы в составе АУР (автоматических устройств расчета) при проведении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа в **автоматическом режиме** (без участия кассира или оператора). Поэтому выбор данного режима работы является **обязательным**.

При работе в **автоматическом режиме**, обязательным является указание **номера автомата** (это порядковый, серийный или другой номер терминала установки ККТ). Данный номер будет указываться в каждом фискальном документе.

Для работы с ФФД 1.2 выберите режим: «**Торговля маркированными товарами (1.2)**».

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.16.0.877 (64-bit)

Тип налогообложения и режим работы ККТ

Системы налогообложения

ОСН УСН доход минус расход ПСН
 УСН доход ЕСХН

Режим работы

Шифрование Автономный режим
 Режим БСО Автоматический режим
 Применение в Интернет Номер автомата: Kiosk_1234567
 Продажа подакцизных товаров Установка принтера в автомате
 Проведение лотереи Торговля маркиров. товарами (1.2)
 Проведение азартных игр Ломбардная деятельность (1.2)
 Применение в сфере услуг Страховая деятельность (1.2)

Признак агента

Банк. плат. агент Плат. агент Поверенный Агент
 Банк. плат. субагент Плат. субагент Комиссионер

Код причины перерегистрации: 4. Изменение настроек ККТ

Расширенн. коды причин изменения сведений о ККТ (ФФД 1.2): 2097216

Проверьте данные об используемой системе налогообложения, режимах работы и, **если нужно**, то выберите признак агента.

Выберите код причины перерегистрации - **«4. Изменение настроек ККТ»**.

Код причины перерегистрации: 4. Изменение настроек ККТ
Расширенн. коды причин изменения сведений о ККТ (ФФД 1.2): 2097236
Выбрать код...
< Назад Далее >

Выберите расширенные коды причин изменения. При перерегистрации без замены ФН, необходимо выбрать коды **7** (изменение версии модели ККТ) и **22** (изменение версии ФФД):

Коды причин изменения сведений о ККТ

- 1. Замена фискального накопителя
- 2. Замена оператора фискальных данных
- 3. Изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники
- 4. Изменение адреса и (или) места установки (применения) контрольно-кассовой техники
- 5. Перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных
- 6. Перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим
- 7. Изменение версии модели ККТ
- 8. Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов
- 9. Изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ
- 10. Перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром)
- 11. Перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим
- 20. Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей
- 21. Перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей
- 22. Изменение версии ФФД
- 32. Иные причины

OK

После этого утилита предложит проверить ранее введенные данные, еще раз.

Убедитесь, что все данные указаны верно, **ВЕРСИЯ ФФД 1.2!**. При необходимости вернитесь для редактирования.

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.16.0.877 (64-bit)

Регистрация ККТ

Будет произведена перерегистрация ККТ со следующими параметрами:

РНМ ККТ:	: 0000000001005084
ЭН ККТ:	: 0337200005000009
ЭН ФН:	: 9999078902009361
Пользователь:	: ООО Пэй Киоск
ИНН пользователя:	: 7705721283
Кассир:	: Директор Иванов П.М.
Адрес расчета:	: 109097, Москва, Варшавское шоссе д.125
Место расчета:	: Москва, Огородный проезд д8 стр 2
E-mail отправит.:	: example@example.org
Сайт налог. органа:	: www.nalog.gov.ru
Версия ффд:	: ффд 1.2
Причина перерегистр.:	: Изменение настроек ККТ
Расширенные коды причин изменения сведений о ККТ:	: 6 [Изменение версии модели ККТ] 21 [Изменение версии ффд]
Имя ОФД:	: ООО "Ярус" ("ОФД-Я")
ИНН ОФД:	: 7728699517
Сайт ОФД:	: www.ofd-ya.ru
Сервер ОФД:	: connect.ofd-ya.ru
Порт ОФД:	: 7790
Сервер КМ:	: connect.ofd-ya.ru
Порт КМ:	: 7797
Системы налогообложения	: [ОСН]
Режим работы	: [Автоматический режим]
Номер автомата	: Kiosk_1234567
	: [Торговля маркированными товарами]

< Назад Далее >

После нажатия кнопки «Далее», будет произведена перерегистрация ККТ и внести исправления будет нельзя.

Нажмите «Далее»

Если данные были введены не корректно (ККТ находится не в том режиме и т.д.) – утилита сообщит об этом и предложит вернуться назад для исправления.

Если данные были введены верно, то будет распечатан «Отчет о перерегистрации».


```
ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ " 1
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !
РН ККТ: 0000000001005084      31.01.22 16:23
ЗН ККТ: 0337200005000009
ОТЧЕТ О ПЕРЕРЕГ.
ИНН: 7705721283                ФН: 9999078902009361
АВТОМАТ: Kiosk_1234567
Сайт ФНС:                      www.nalog.gov.ru
ОФА:                            ООО "Ярус" ("ОФА-Я")
Сайт ОФА:                       www.ofd-ya.ru
ООО Пэи Кюск
109097, Москва, Варшавское шоссе д.125
МЕСТО РАСЧЕТОВ Москва, Огородный проезд д8
стр 2
Кассир:                          Директор Иванов П.М.
ИНН ОФА:                         7728699517
СНО:                              ОСН
АВТОМАТ. РЕЖИМ
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ
ТМТ
ИЗМ. СВЕД. О ККТ                7,22
ВЕР. ККТ 002
ФФА ККТ 1.2
ФФА ФН 1.2
Эл. адр. отправителя:          example@example.org
РЕСУРС КЛЮЧЕЙ:                  470 АН.

СЧЕТЧИКИ ИТОГОВ ФН
-----
ВСЕГО ЧЕКОВ                      1
КОЛ.ЧЕКОВ ПРИХ.                  1
СУММА ПРИХ. ВСЕГО                =67.20
ОБОРОТ БЕЗ НАС ПРИХ.            =67.20
-----
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. ПРИХ.          0
КОЛ.ЧЕКОВ РАСХ.                  0
КОЛ.ЧЕКОВ ВОЗВР. РАСХ.          0
-----
ЧЕКИ (БСО) КОРРЕКЦИИ            0
ЧЕКОВ (БСО)                      0
-----
НОМЕР ВЕРСИИ ФФА:                1.2
ФФА:8                             ФН: 0771209870
```

Сохраните данный чек. Данные потребуются для завершения регистрации ККТ на сайте ФНС.


Утилита сообщит об успешно проведенной перерегистрации ККТ.

На экране будет выведена копия информации, аналогичная распечатанной на чеке.

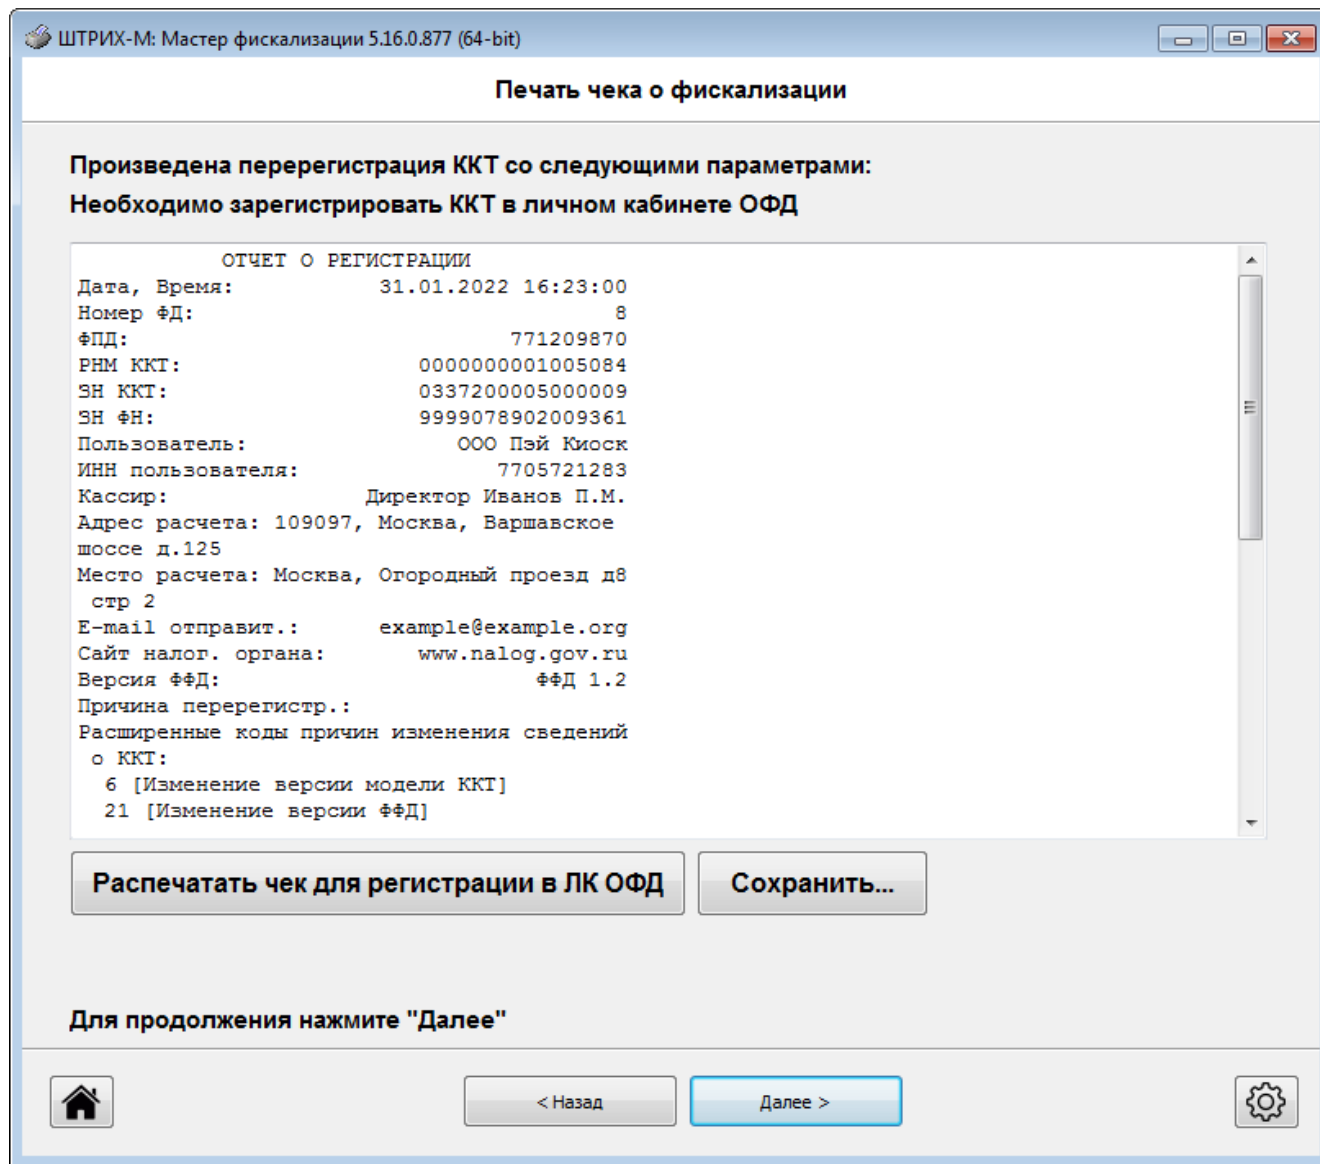

Для удобства последующего ввода данных в ОФД, эти параметры можно сохранить в виде файла TXT на компьютер. Для этого выберите «Сохранить».

Если необходимо, то нажатие кнопки «Распечатать чек для регистрации в ЛК ОФД», приведет к печати чека с информацией о регистрации ККТ. Данный чек дублирует ранее напечатанный, но имеет более удобную форму представления информации.

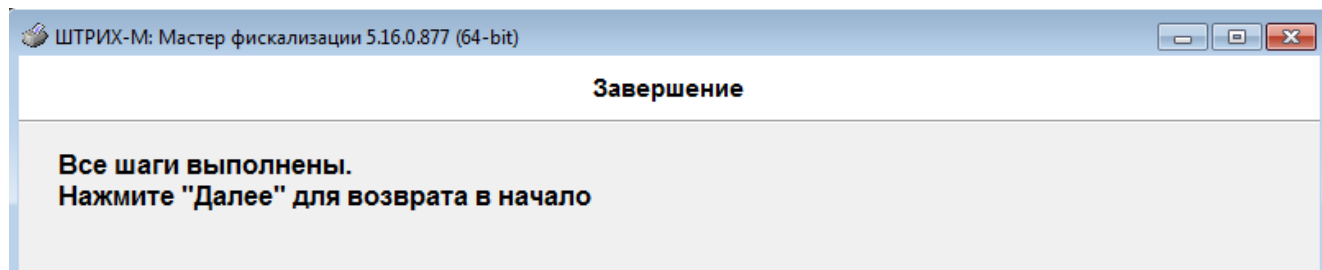

Перерегистрация ККТ без замены ФН и смена ФФД на 1.2 - **завершена.**

Закройте утилиту.

Отчет о перерегистрации отобразится в личном кабинете ОФД:

